EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

AR-7186WnA / AR-7186WnB

Hızlı Kurulum Kılavuzu

1-2013 / v1.0

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. For more information about this product, please refer to the user manual on the CD-ROM. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Edimax Technology Co., Ltd.
Add: No. 3, Wu-Chuan 3rd Rd., Wu-Ku Industrial Park, New Taipei City, Taiwan
Tel: +886-2-77396888
Email: sales@edimax.com.tw

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues

Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложеном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz

Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD

ÜRÜN BİLGİSİ

Paket İçeriği

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen paket içeriğini kontrol ediniz. Eğer paket içeriğinde eksik bir parça var ise satın aldığınız yer ile temasa geçiniz:

- ADSL2+ router (AR-7186WnA veya AR-7186WnB)
- 12V güç adaptörü
- 1 metre RJ-45 Ethernet kablosu
- 2 x 1.8M RJ-11 telefon kablosu
- Hızlı kurulum kılavuzu
- Kurulum sihirbazı, kullanma kılavuzu & çok-dilli hızlı kurulum kılavuzunu içeren CD
- Splitter
- 5dBi anten

Sistem Gereksinimleri

- PC'nizde kurulu 10/100 base-T Ethernet kartı.
- Hub veya switch (cihaz üzerindeki Ethernet ara yüzlerinin biri üzerinden birkaç PC'ye bağlı).
- Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 7, Windows 8.
- Internet Explorer V5.0 veya üstü, Netscape V4.0 veya üstü veya Firefox 1.5 veya üstü.

LED Durumu

Ön Panel:

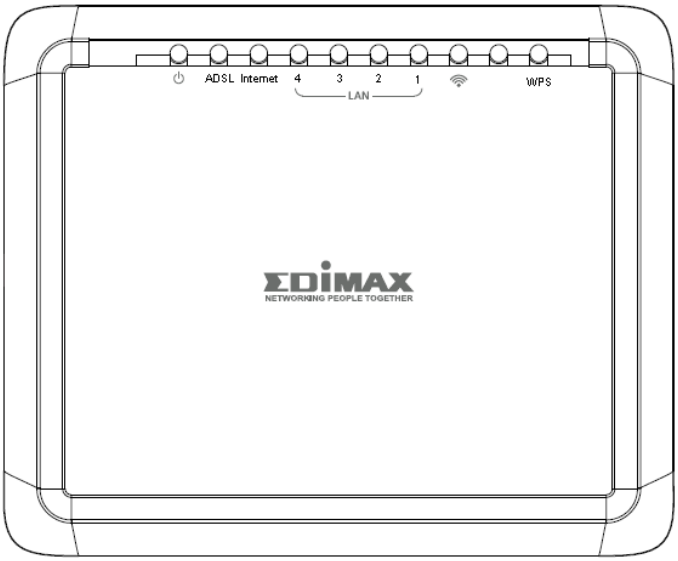

LED	Renk	Durum	Açıklama
Güç	**Yeşil**	**Açık**	ADSL2+ router açık.
		Kapalı	ADSL2+ router kapalı.
	Kırmızı	**Açık**	ADSL geniş-bant başlangıç testi başarısız veya firmware güncelliyor.
ADSL	**Yeşil**	**Açık**	ADSL hattı senkronize ve kullanım için hazır.
		Yavaş Yanıp Sönüyor	ADSL senkronizasyonu başarısız (lütfen aşağıdaki *Not i.* bölümüne bakınız)
		Hızlı Yanıp Sönüyor	ADSL müzakeresi devam ediyor.
Internet	**Yeşil**	**Açık**	Router modda Internet bağlı.
		Yanıp Sönüyor	Router modda Internet aktivitesi (veri transfer ediyor/alıyor).
		Kapalı	Cihaz köprü modunda.
	Kırmızı	**Açık**	Router modda Internet bağlı değil (lütfen aşağıdaki *Not ii.* bölümüne bakınız).
LAN1~4	**Yeşil**	**Açık**	LAN portu bağlı.
		Yanıp Sönüyor	LAN aktivitesi (veri transfer ediyor/alıyor).
		Kapalı	LAN portu bağlı değil.
WLAN	**Yeşil**	**Açık**	Başarılı WLAN bağlantısı.
		Yanıp Sönüyor	WLAN aktivitesi (veri transfer ediyor/alıyor).
		Kapalı	WLAN bağlantısı başarısız.
WPS	**Yeşil**	**Kapalı**	WPS pasif.
		Yanıp Sönüyor	WPS etkin ve müzakere için istemci bekliyor.

📖 ***Not i.*** ***Eğer ADSL LED yanmıyorsa lütfen Internet bağlantınızı kontrol ediniz. Router'ın düzgün bir şekilde nasıl bağlandığını kontrol etmek için A. Donanım Kurulumu bölümüne bakınız. Eğer tüm bağlantılar düzgünse,***

Internet servisinizde bir problem olup olmadığını kontrol etmek için lütfen Internet sağlayıcınızı arayınız.

ii. ***Eğer Internet LED kırmızı ise lütfen öncelikle ADSL LED'i kontrol ediniz. Eğer ADSL LED kapalıysa Not i bölümüne bakınız. Eğer yeşil ADSL LED yanıyorsa lütfen Internet ayarlarınızı kontrol ediniz. Bağlantınızın düzgün bir şekilde konfigüre edildiğini kontrol etmek için servis sağlayıcınızı arayabilirsiniz.***

Arka Panel:

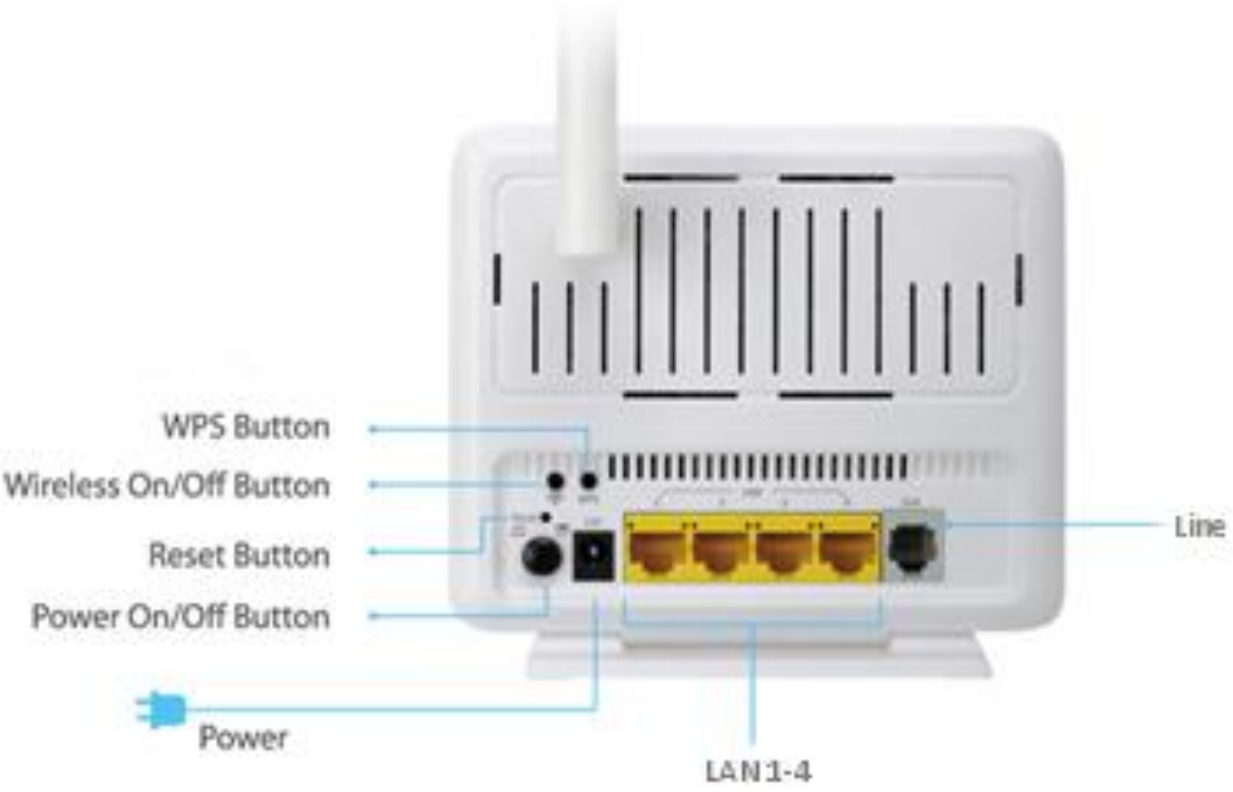

Parça	Açıklama
Güç Açık/Kapalı Butonu	Router'ı açık veya kapalı yapar.
Güç	12V güç adaptörü için güç portu.

Parça	Açıklama
Kablosuz Açık/Kapalı Butonu	Kablosuz sinyali açık veya kapalı yapar.
WPS Butonu	WPS'i etkinleştir (Wi-Fi Korumalı Kurulum)
LAN 1–4	RJ-45 Ethernet portları 1–4.
Reset Butonu	Cihazı yeniden başlatmak için 5 saniyeden daha kısa bir süre basılı tutunuz ve cihazı resetleyerek fabrika varsayılan ayarlarına geri döndürmek için 10 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutunuz..
Hat	Standart telefon hattı için RJ-11 portu.

BAŞLARKEN

A. Donanım Kurulumu

1. ADSL hattını bağlamak.

Router'ın telefon hattı portunu telefon kablosu kullanarak splitter'ın modem ara yüzüne bağlayınız. Ev telefonunuzu, telefon kablosu kullanarak splitter'ın telefon ara yüzüne bağlayınız. Splitter'ın telefon hattı ara yüzünü duvardaki var olan telefon hattınıza bağlayınız.

Splitter üç ara yüze sahiptir:

- Telefon Hattı: Duvardaki telefon hattına bağlayınız (RJ-11 jack).
- Modem: Cihazın ADSL portuna bağlayınız.
- Telefon: Ev telefonunuza bağlayınız.

2. Router'ı LAN ağınıza bağlamak.

Router'ın LAN ara yüzünü Ethernet kablosu kullanarak hub, switch veya PC'nize bağlayınız.

3. Roter'a güç adaptörünü bağlamak.

Güç adaptörünün bir ucunu duvardaki prize diğer ucunu cihazın 12V ara yüzüne takınız. Aşağıdaki diyagram doğru bağlantı şeklini göstermektedir.

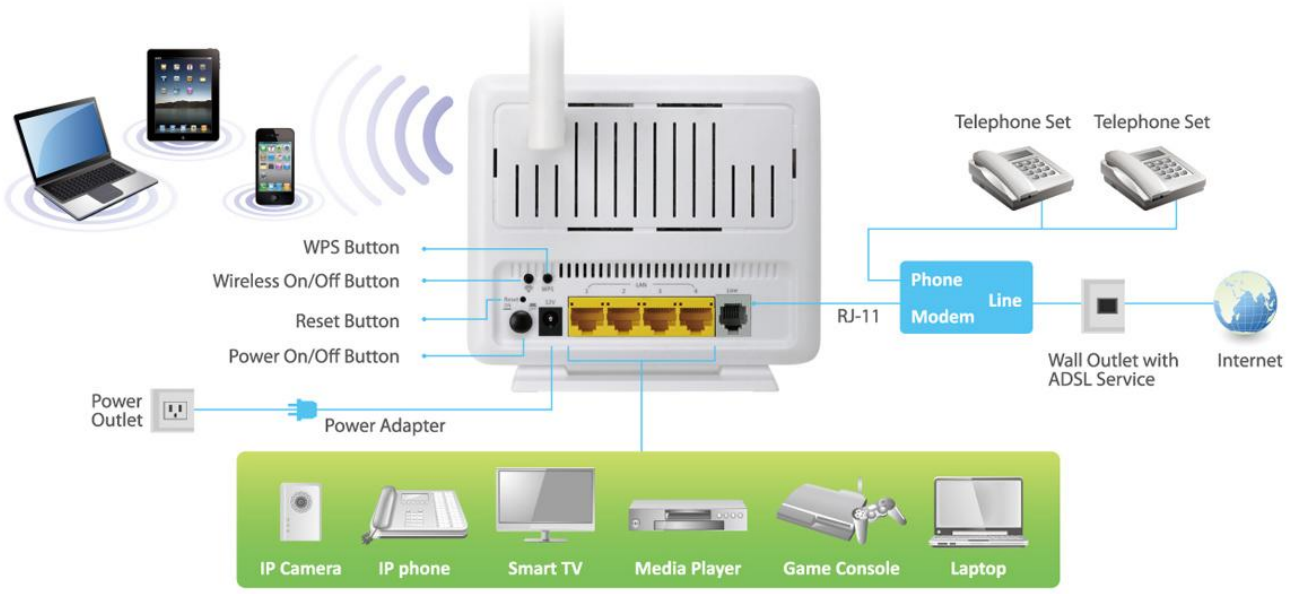

4. ADSL LED durumunu kontrol etmek.

Lütfen ön paneldeki ADSL LED durumunu kontrol ediniz. Bu ışık telefon hattınızdan gelen ADSL geniş-bant bağlantınızın durumunu göstermektedir. Eğer ışık açıksa kuruluma devam edebilirsiniz. Bununla birlikte eğer yanıp sönüyorsa tespit edilen herhangi bir geniş-bant hattı yoktur. Lütfen Internet servis sağlayıcınızı arayınız ve problemi gideriniz.

5. Firewall ayarları.

Lütfen kuruluma devam etmeden önce bütün kişisel firewall'ları kapatınız – firewall'lar PC'niz ve router arasındaki iletişimi bloklayabilir.

Not: Router ile paket içinden çıkan güç adaptörünü kullanmalısınız, üçüncü parti güç adaptörlerini KULLANMAYINIZ.

6. PC LAN IP konfigürasyonu.

Aşağıdaki adımları takip ederek PC'nizin LAN ayarlarını router'dan otomatik IP adresi alacak şekilde konfigüre ediniz:

1. Bilgisayarınızın **"Başlat"** menüsünden **"Denetim Masası"** öğesini seçiniz.

2. Ek ayar ikonlarını görmek için sol üstte **"Klasik Görünüme Geçiş"** öğesine tıklayınız.

3. **"Ağ Bağlantıları"** ikonunu belirleyiniz ve ağ bağlantı ayarlarını açmak için çift tıklayınız.

4. **"Yerel Ağ Bağlantısı"** ikonunu seçiniz ve ait menüyü açmak için üzerinde sağ tıklayınız, daha sonra **"Özellikler"** öğesini seçiniz.

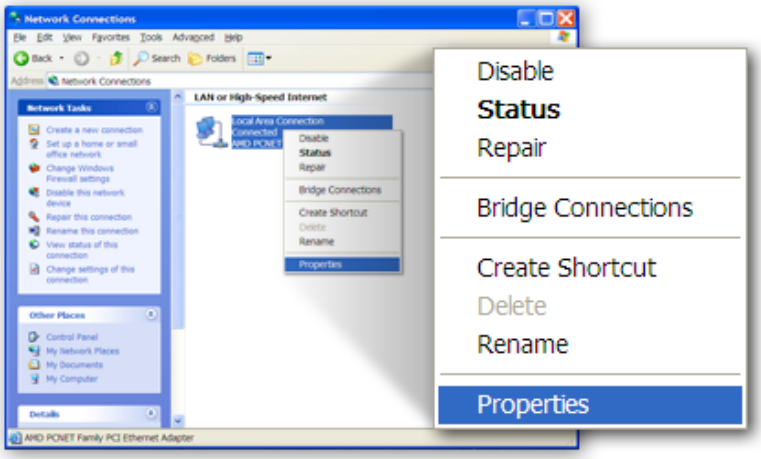

5. **“Internet Protokolü (TCP/IP)”** öğesini seçiniz ve daha sonra **“Özellikler”** butonuna tıklayınız.

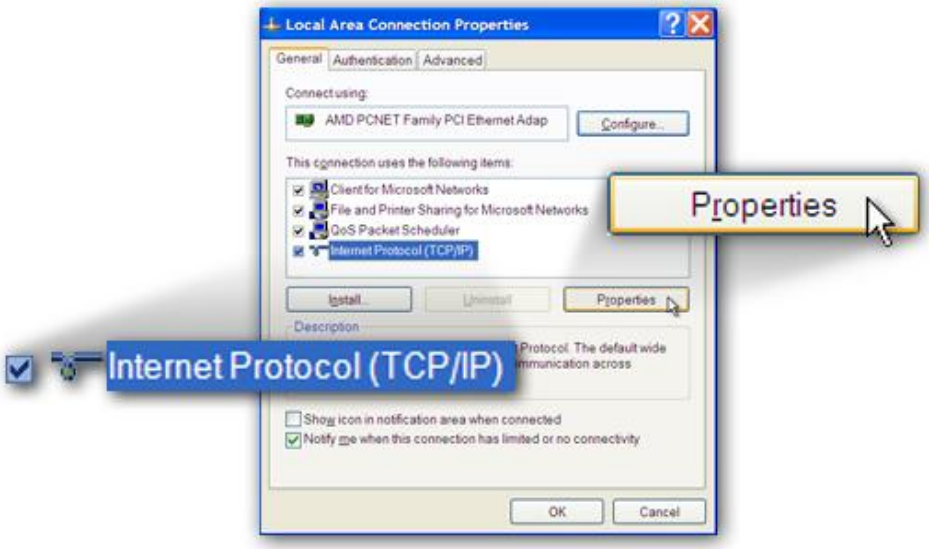

6. **“Otomatik olarak bir IP adresi al”** ve **“DNS sunucu adresini otomatik olarak al”** öğelerinin seçili olduğuna emin olunuz ve daha sonra **“Tamam”** butonuna basınız.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Obtain an IP address automatically
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Advanced...
OK
Cancel
OK

B. Internet Bağlantısı

Router'ı paket içinden çıkan CD'de bulunan kurulum sihirbazını çalıştırarak konfigüre edebilirsiniz. Sihirbaz Internet bağlantınızı konfigüre etmenize, firmware güncellemesi yapmanıza ve router'ın şifresini değiştirmenize olanak sağlar. Kurulum sihirbazını başlattığınızda aşağıdaki ekranı göreceksiniz. Lütfen dil seçimi yapınız ve kurulum tamamlanıncaya kadar ekrandaki talimatları takip ediniz.

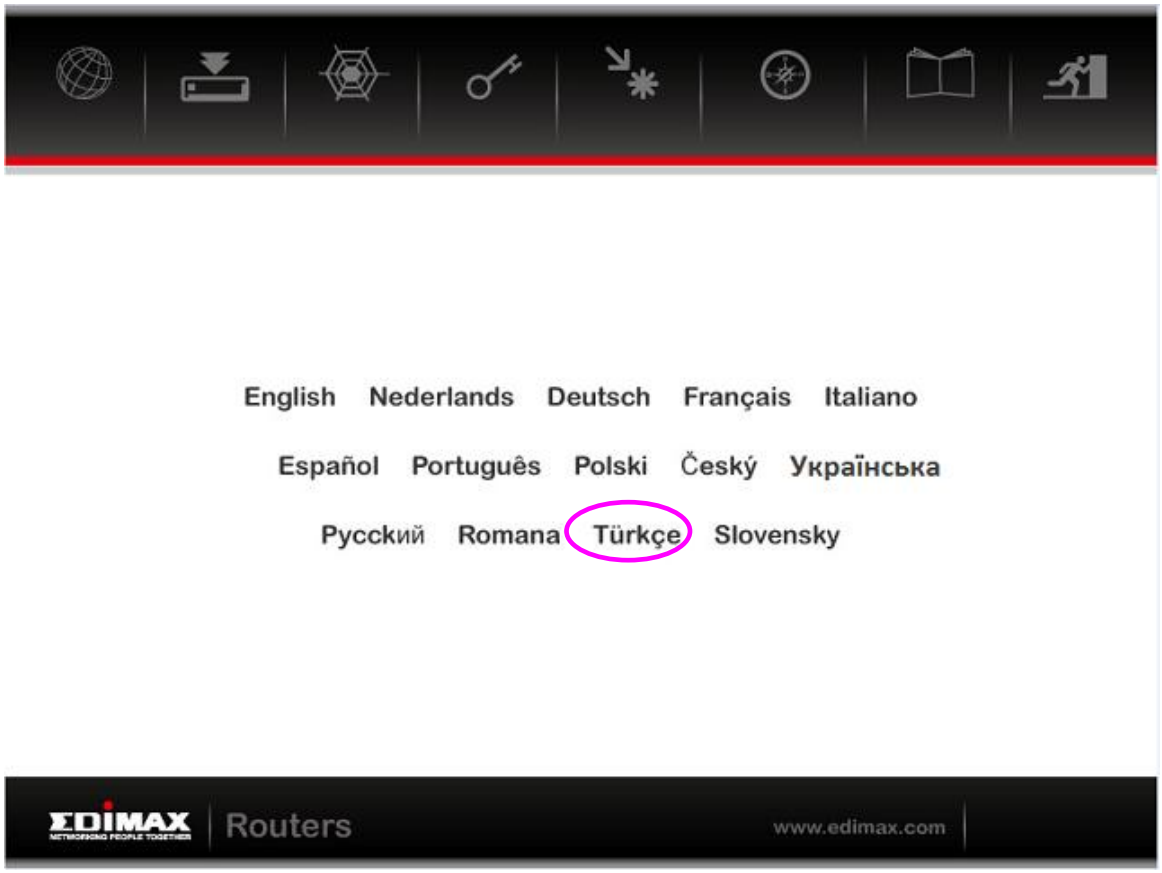

Alternatif olarak, eğer CD'yi kaybettiyseniz ya da web tabanlı kurulum tercih ediyorsanız ADSL router'a Internet Explorer kullanarak bağlanabilirsiniz ve buradan web-tabanlı ara yüzü kullanarak router'ı konfigüre edebilirsiniz. Lütfen aşağıdaki talimatları takip ediniz:

1. PC'nizin web tarayıcısına router'ın varsayılan IP adresini: **"192.168.2.1"** olarak giriniz ve **"Enter"** tuşuna basınız.

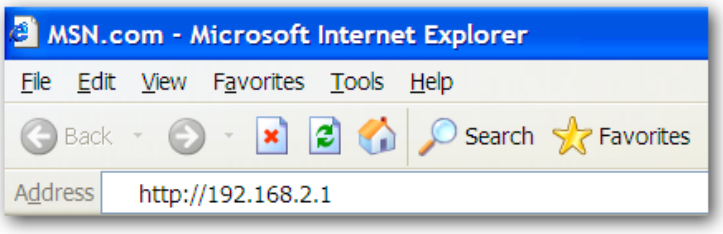

2. Giriş penceresi açılacaktır. Varsayılan kullanıcı adı olarak “**admin**” ve varsayılan şifre olarak “**1234**” giriniz ve “**Tamam**” butonuna basınız.

3. Aşağıda görüldüğü üzere sistem durum sayfası açılacaktır.

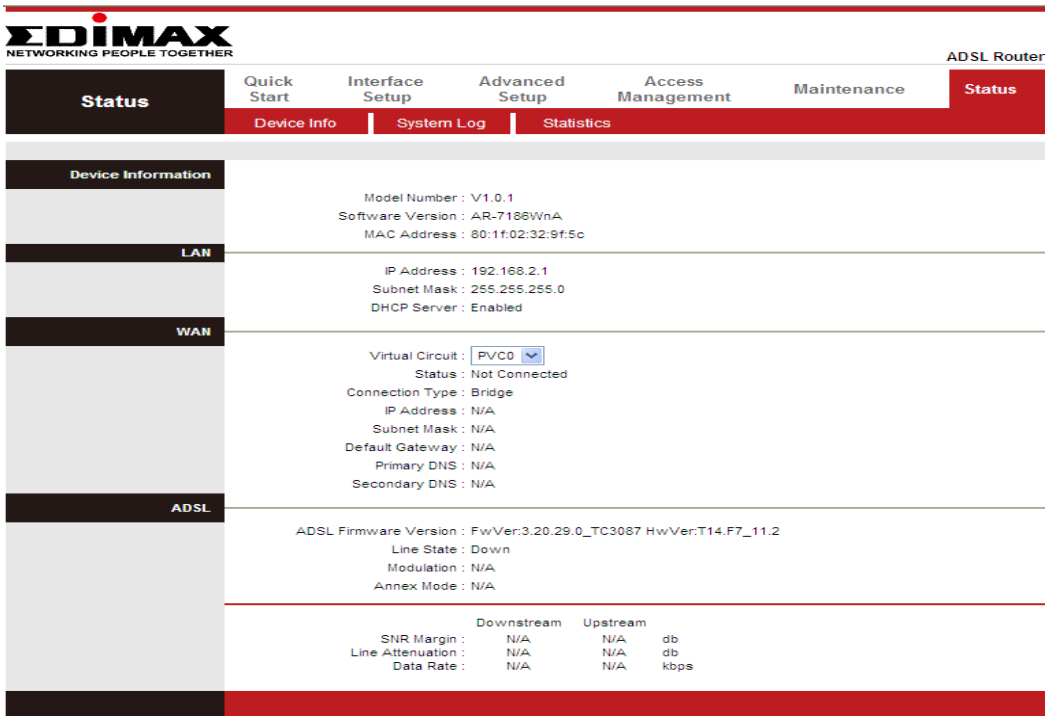

4. Ekranın üst tarafında bulunan gezinti bölümünde “**Hızlı Başlangıç”** linkine tıklayınız ve daha sonra **“SİHİRBAZI ÇALIŞTIR”** öğesine tıklayınız. Web-tabanlı ara yüzün sihirbaz sayfası Internet bağlantısı ve diğer parametreleri hızlıca konfigüre etmenize imkan sağlayacaktır. Bu parametreler hakkında detaylı bilgi almak için lütfen kullanma kılavuzunu kontrol ediniz.

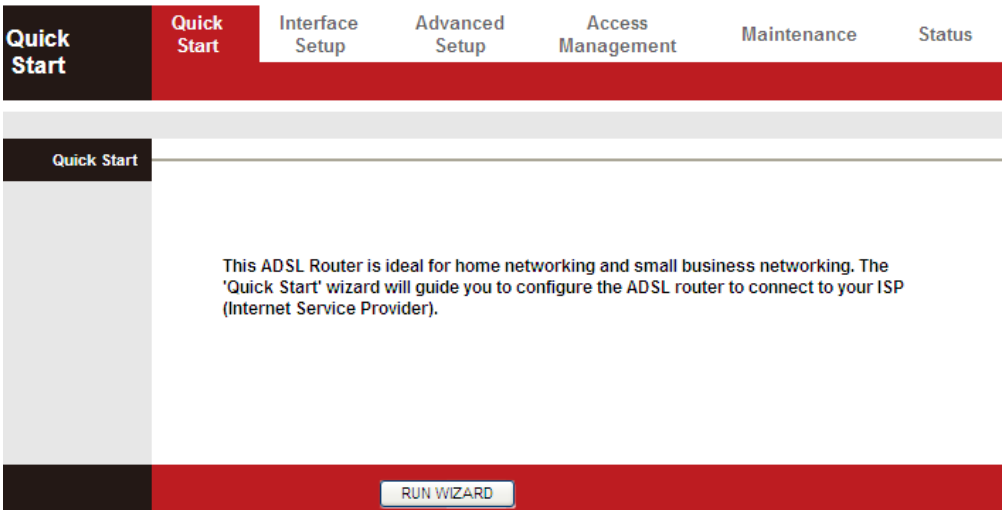
Quick Start
Quick Start
Interface Setup
Advanced Setup
Access Management
Maintenance
Status
Quick Start
This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The 'Quick Start' wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider).
RUN WIZARD

5. Sihirbaz kurulumu tamamlayana kadar ekrandaki talimatları takip ediniz.

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER
Quick Start
The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on NEXT.
Step 1. Set your new password
Step 2. Choose your time zone
Step 3. Set your Internet connection
Step 4. Save settings of this ADSL Router
NEXT
EXIT

Not: Internet bağlantı tipleri ve konfigürasyon hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen CD içerisinde bulunan kullanma kılavuzunu kontrol ediniz.

EU Declaration of Conformity

English: This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.

French: Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE

Czechian: Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.

Polish: Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC

Romanian: Acest echipament este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Russian: Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Magyar: Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC)

Türkçe: Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.

Ukrainian: Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Slovakian: Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.

German: Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Spanish: El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Italian: Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Dutch: Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Portugese: Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC

Norwegian: Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Swedish: Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.

Danish: Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Finnish: Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN AT BE CY CZ DK EE FI FR RU DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT UA SK SI ES SE GB IS LI NO CH BG RO TR

CE N20379 АЯ46

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., LTD., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Council directive (1995/5/EC, 2006/95/EC).

Equipment : **N150 Wireless ADSL Modem Router**
Model No. : **AR-7186WnA & AR-7186WnB**

The following European standards for essential requirements have been followed:

Spectrum : **ETSI EN 300 328 : V1.7.1(2006-10)**
EMC : **EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)**
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EMF : **EN 50385:2002**
Safety (LVD) : **IEC 60950-1 : 2005 (2nd Edition)+A1:2009**
EN 60950-1 : 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park.
New Taipei City, Taiwan

CE

Date of Signature: January, 2013
Signature:

Printed Name: Albert Chang
Title: Director
Edimax Technology Co., Ltd.

EDIMAX Technology Co., Ltd.

www.edimax.com